Noregal®

Haciendo tu concepto realidad

ISO 9001-2015

Daitosol 5000STY

DAITO KASEI EUROPE

www.noregal.com.mx

Guía de uso

- Se añade al final del proceso a una temperatura por debajo de los 40°C
- Fácil de usar: baja viscosidad
- Listo para usarse: no requiere pre-dispersión, ni neutralización
- Forma una película altamente resistente al agua, protegiendo la permanencia del activo por más tiempo sobre la piel
- Es idóneo para productos con propiedades repelentes al agua
- Nivel de uso: 0.1-60%

Propiedades de desempeño

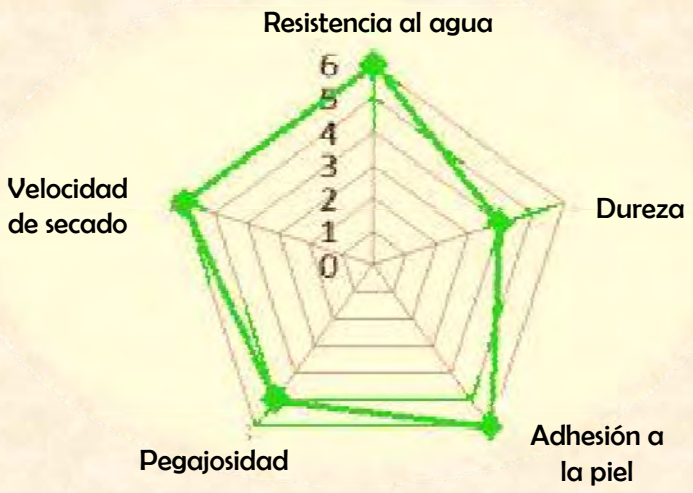

Resistencia al Frotado

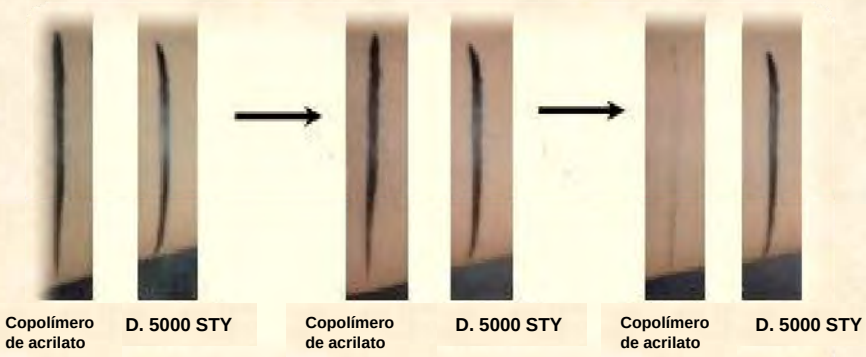

Se aplicó delineador en la piel y se dejó secar por 5 minutos.
Se lava con agua y se frota suavemente.
DAITOSOL 5000 STY brinda a las formulaciones resistencia al frotado

Aplicaciones

Máscara de pestañas

Body paint

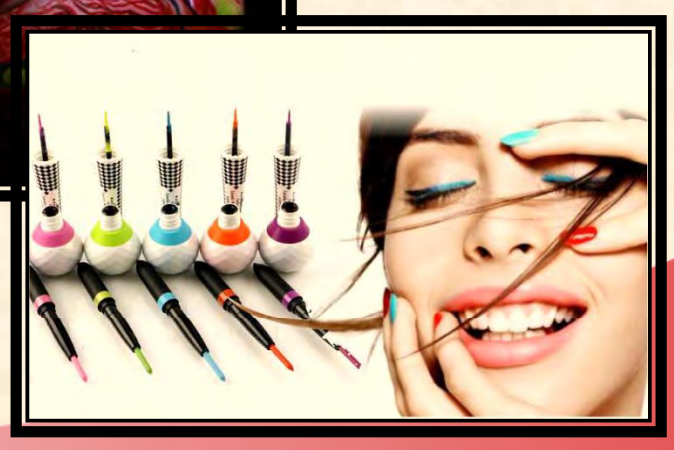

Delineadores, Esmaltes de uñas base agua

Nombre INCI:
STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, WATER, SODIUM DEHYDROACETATE

Noregal, S.A. de C.V. (55) 53 58 80 04/ 55 76 22 13 norma.reyes@noregal.com.mx